

Mistral TB

H 196
P 73 • 88
L 40 • 50

Frozen Food

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		•	
RV-Ventilated		•	
TCS-Heated			
CH-Chocolate			



Installation

Plug-in

Temperature

- -18 °C (RS)
- -18 / -16 °C (RV)

Refrigerant

R290

Refrigeration

- Static (RS)
- Ventilated (RV)

Compressor

Hermetic

Defrost

- Off cycle
- Hot gas

Climate class

4

Front glass

Curved heated double glass

Side panels/Structure

Rounded insulated white prepainted sheet

Internal base

White prepainted sheet

Opening system

Self-closing swing open door

Lighting

Led 5700 K

Shelves

5

Equipment handling

Unidirectional runners with adjustable feet

Installazione

Plug-in

Temperatura

- -18 °C (RS)
- -18 / -16 °C (RV)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

- Statica (RS)
- Ventilata (RV)

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Manuale
- Gas caldo

Classe climatica

4

Vetro frontale

Vetro curvo panoramico a camera riscaldato

Fianchi/Struttura

Coibentati arrotondati in lamiera preverniciata bianca

Interno

Lamiera preverniciata bianca

Apertura

Porta a battente autochiudente

Illuminazione

Led 5700 K

Ripiani

5

Movimentazione

Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

Internal color

Colore interno

White

Front color

Colore frontale

White

Sides color

Colore fianchi


White



R290


Mistral TB

	40 RS	50 RV
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	670x735x1960 mm	670x885x1960 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	400 / 285 Lt	530 / 335 Lt
Net weight Peso netto	126 kg	151 kg
Refrigeration Refrigerazione	Static Statica	Ventilated Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-18 °C	-18 / -16 °C
Compressor (type) Compressore (tipologia)	Hermetic - 1 Ermetico - 1	
Defrost Sbrinamento	Manual Manuale	Hot gas Gas caldo
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	700 W / 4,5 A	750 W / 2,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	-	1170 W / 4 A
<small>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria</small>		
Accessorio Item		
Grid (532 x 505 mm) Griglia	-	5

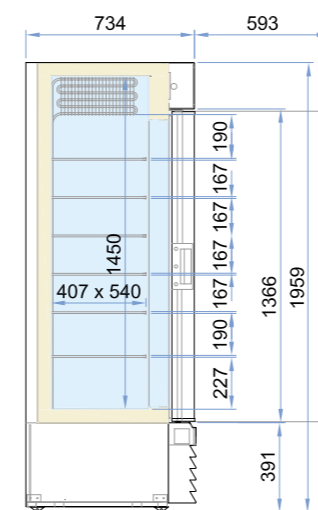

40 RS TB

Evaporating shelves fixed
 Grid (optional) not available
 Ripiani fissi evaporanti
 Griglie (optional) non disponibili

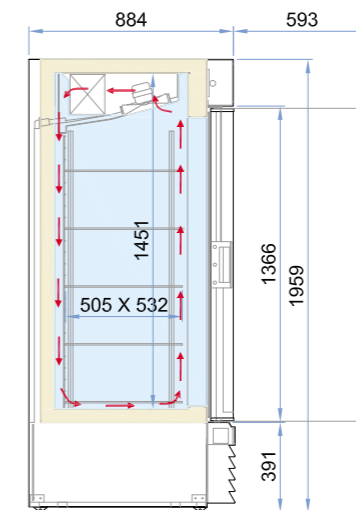

50 RV TB